




空一油変換器

クイックブースタ

クランプ用アクチュエータの
簡易油圧源などに最適!



〈システム構成図〉

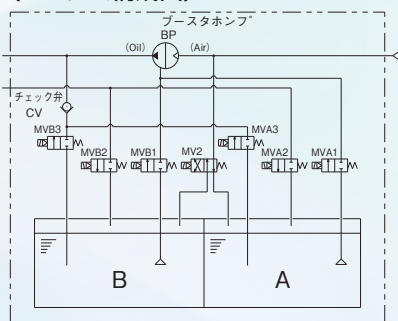


特徴 1 省エネタイプ

設定圧力になれば、ポンプは自動的に停止し、再起動も自動的に
行われるため、省エネ設計となっています。

特徴 2 油が劣化しにくい

油圧ポンプのようなリリーフ弁の油リターンによる温度上昇が
ありません。

特徴 3 コンパクト設計

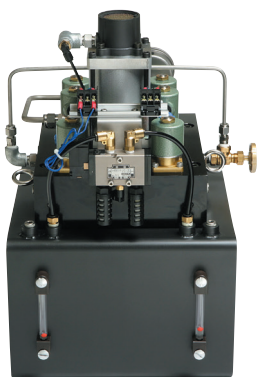

仕様

| | |
|--------------|---|
| 操作流体 | 圧縮空気(40μのフィルタを通したもの) |
| 操作圧力 | 0.2~0.4MPa |
| 使用電圧 | AC100V 40W |
| 吐出圧力 | 操作圧力×3倍(ブースタポンプ作動時) |
| 流量特性 | 約5L/min(無負荷時) 約0.6L/min(無負荷時のブースタポンプ単体吐出量) |
| アクチュエータ適用サイズ | 可動部容積 1000cm ³ 以下 |
| 使用油 | 添加タービン油 VG10~32 |
| 周囲温度 | 5~50℃ |
| 油温 | 5~50℃ |
| タンク容量 | 約5L/1タンク当り |

●上記以外の仕様についても対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

甲南電機株式会社[®]

東京支店 〒108-0014 ☎03-3454-1711
東京都港区芝4-7-8 芝サンエスワカマツビル
大阪支店 〒530-0012 ☎06-6373-6701
大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル
西部支店 〒732-0052 ☎082-568-0071
広島市東区光町1-12-20 もみじ広島光町ビル
国際部 〒663-8133 ☎0798-48-5931
西宮市上田東町4-97



東北営業所 ☎022-215-1195
千葉営業所 ☎043-305-1401
北海道出張所 ☎011-792-7451
名古屋営業所 ☎052-581-6541
金沢営業所 ☎076-233-1411
広島営業所 ☎082-568-0071
高松営業所 ☎087-835-0411
北九州営業所 ☎093-541-0281

代理店

URL=<https://www.konan-em.com/>

2005.10
このカタログは予告なしに改訂することがありますのでご了承ください。
2017.05-2版(D3)-2刷-H