


330-3238

高圧仕様 レギュレータ




〈JIS記号〉

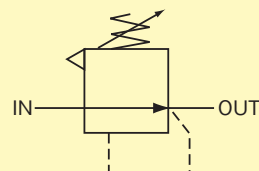

〈仕様〉

配管口径	10A(Rc3/8)	15A(Rc1/2)
使用流体	5 μ m以下のフィルタ通過後のドライエア	
使用圧力	入口側(IN)	Max.1.5MPa
	出口側調整範囲(OUT)	0.3~1.2MPa
使用温度範囲	5~60℃	
質量	約1.7kg	

〈外形寸法図〉

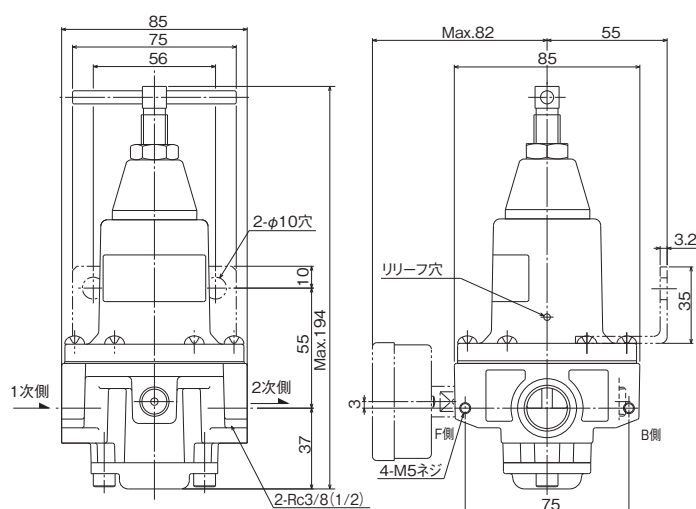

甲南電機株式会社[®]

東京支店 〒108-0014 ☎03-3454-1711
 東京都港区芝4-7-8 芝ワカマツビル
 大阪支店 〒530-0012 ☎06-6373-6701
 大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル
 西部支店 〒732-0052 ☎082-568-0071
 広島市東区光町1-12-20 もみじ広島光町ビル
 国際部 〒663-8133 ☎0798-48-5931
 西宮市上田東町4-97



東北営業所 ☎022-215-1195
 千葉営業所 ☎043-305-1401
 北海道出張所 ☎011-792-7451
 名古屋営業所 ☎052-581-6541
 金沢営業所 ☎076-233-1411
 高松営業所 ☎087-835-0411
 広島営業所 ☎082-568-0071
 北九州営業所 ☎093-541-0281

代理店

URL=<https://www.konan-em.com/>

2010.02
 このカタログは予告なしに改訂することがありますのでご了承ください。
 2010.02-1版(D4)-K