


# クイックリリースバルブ

**高耐久タイプを標準としました。**

※形式の変更はありません。

(当社比)  
従来の3倍以上の耐久性!  
100万回以上!




## 仕様

形式記号	QEV3-06	QEV3-08
配管口径	20A	25A
	Rc3/4	Rc1
有効断面積	A→C 133mm <sup>2</sup>	193mm <sup>2</sup>
	C→B 150mm <sup>2</sup>	224mm <sup>2</sup>
使用圧力	0.05~0.7MPa	
耐圧力	1.05MPa	
使用温度	一般用	-20~60℃
	耐熱用	5~100℃
	耐寒用	-40~45℃
質量	0.4kg	0.7kg

- 上記仕様以外でご使用の場合はご相談下さい。
- 流体の露点が一40℃を超える高乾燥空気で使用される場合は別途ご相談下さい。

## 作動原理(QEV-06,08)

- ① Aポートから圧縮空気を供給すると、バックバルブを開き、圧縮空気はCポートへ流れます。その際、バルブは左方向へ移動し、Bポートは閉止されます。
- ② Aポートの圧縮空気を排出すると、バックバルブによりAポートが閉止され、流路はC→Bとなります。

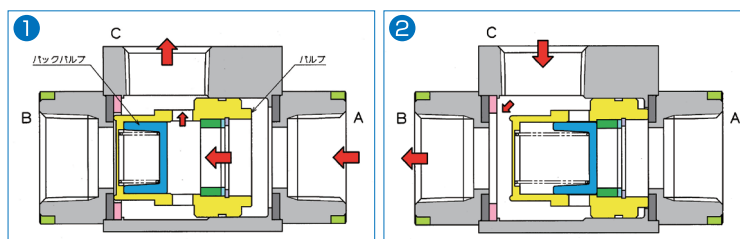

## 甲南電機株式会社®

東京支店	〒108-0014	☎03-3454-1711
大阪支店	〒530-0012	☎06-6373-6701
西部支店	〒732-0052	☎082-568-0071
国際部	〒663-8133	☎0798-48-5931
	西宮市上田東町4-97	

URL=https://www.konan-em.com/



東北営業所	☎022-215-1195
千葉営業所	☎043-305-1401
北海道出張所	☎011-792-7451
名古屋営業所	☎052-581-6541
金沢営業所	☎076-233-1411
広島営業所	☎082-568-0071
高松営業所	☎087-835-0411
北九州営業所	☎093-541-0281

## 代理店

2019.05  
このカタログは予告なしに改訂することがありますのでご了承ください。  
2019.05-1版(D1)-1刷-K