




330-4102(10A,15A)  
330-4116(20A,25A)

# 水用減圧弁




〈JIS記号〉



## 〈仕様〉

|        |                          |                               |
|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 配管口径   | 10A(Rc3/8)<br>15A(Rc1/2) | 20A(Rc3/4)<br>25A(Rc1)        |
| 使用流体   | 一般工業用水(ストレーナーを使用)        |                               |
| 使用圧力   | 入口側(IN)                  | 1MPa      0.6MPa              |
|        | 出口側調整範囲(OUT)             | 0.05~0.5MPa      0.18~0.23MPa |
| 使用温度範囲 | 5~60℃                    |                               |
| 質量     | 約840g                    | 約2.5kg                        |

## 〈外形寸法図〉 10A,15A

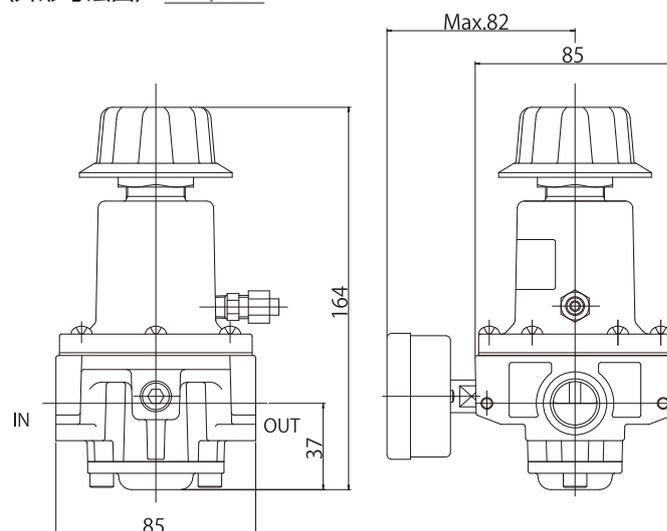

## 甲南電機株式会社<sup>®</sup>

東京支店 〒108-0014 ☎03-3454-1711  
東京都港区芝4-7-8 芝ワカマツビル  
大阪支店 〒530-0012 ☎06-6373-6701  
大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル  
西部支店 〒732-0052 ☎082-568-0071  
広島市東区光町1-12-20 もみじ広島光町ビル  
国際部 〒663-8133 ☎0798-48-5931  
西宮市上田東町4-97



東北営業所 ☎022-215-1195  
千葉営業所 ☎043-305-1401  
北海道出張所 ☎011-792-7451  
名古屋営業所 ☎052-581-6541  
金沢営業所 ☎076-233-1411  
高松営業所 ☎087-835-0411  
広島営業所 ☎082-568-0071  
北九州営業所 ☎093-541-0281

## 代理店

URL=<https://www.konan-em.com/>

2014.10  
このカタログは予告なしに改訂することがありますのでご了承ください。  
2014.10-1版(D4)-H