


KONAN

コーナン

ME1000シリーズ

マイコン制御により
ゼロ・スパン調整がワンタッチで可能。

ME1100、1200マイコン式 ロータリポジションナ

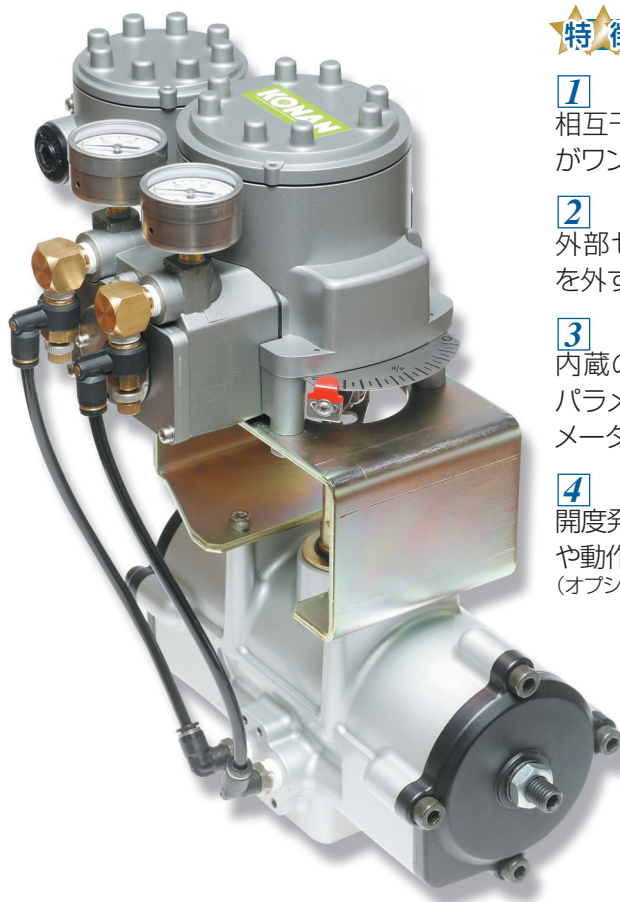

特徴

- 1 相互干渉の無いゼロ・スパン調整がワンタッチ操作で可能。
- 2 外部ゼロ調整機能によりカバーを外す事なくゼロ設定が可能。
- 3 内蔵の各専用スイッチにより各パラメーター（ポジションナ用パラメータ）が個別に設定可能。
- 4 開度発信機能によりバルブの開度や動作の遠隔監視・測定が可能。（オプション）

TA2-080D搭載例

写真には一部オプション部品を含みます。

仕様

	ME1100(端子箱付)	ME1200(端子箱無)
入力信号	4~20mADC	
供給空気圧	0.14~0.5MPa	
リニアリティ	±2.0%FS	
ヒステリシス	1.0%FS	
空気消費量	単動：6.5NL/min 0.4MPa 出力圧力 50%時 複動：10NL/min 0.4MPa バランス圧力 75%時	
周囲温度	非防爆型：-20~80℃ 防爆型：-20~60℃	
構造	防塵、防水（IP67） 本質安全防爆構造（CENELEC/ATEX） 耐圧防爆構造（Exd IIC T6）	
主要部材質	本体・カバー：アルミダイカスト	
質量	約2.9kg	約2.4kg

注記：上記性能は駆動部ならびに負荷条件により異なります。上記以外の仕様についても対応可能です。詳細仕様は、別途ご確認願います。TA2シリーズへ搭載したときの性能値は該当搭載図を御確認願います。

甲南電機株式会社[®]

東京支店 〒108-0014 ☎03-3454-1711
 東京都港区芝4-7-8 芝サンエスワカマツビル
 大阪支店 〒530-0012 ☎06-6373-6701
 大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル
 西部支店 〒732-0052 ☎082-568-0071
 広島市東区光町1-12-20 もみじ広島光町ビル
 国際部 〒663-8133 ☎0798-48-5931
 西宮市上田東町4-97

URL=https://www.konan-em.com/



東北営業所 ☎022-215-1195
 千葉営業所 ☎043-305-1401
 北海道出張所 ☎011-792-7451
 名古屋営業所 ☎052-581-6541
 金沢営業所 ☎076-233-1411
 広島営業所 ☎082-568-0071
 高松営業所 ☎087-835-0411
 北九州営業所 ☎093-541-0281

代理店

2005.12
 このカタログは予告なしに改訂することがありますのでご了承ください。
 2010.05-4版(D3)-2刷-H