


ロックアップバルブ

LVS5シリーズに
04サイズ(配管口径Rc3/8,1/2)
08サイズ(配管口径Rc3/4,1)
 がラインアップしました。



特徴

空気圧回路における供給圧力の異常降下を敏感にとらえ、供給圧力が正常に戻るまで駆動部の設定圧力を確実に保持し、供給圧力の変動によるアクチュエータの不測の作動をロックします。

仕様


形式記号	一般用	LVS5-02		LVS5-04		LVS5-08		LVD5-02	
	耐熱用	LVS5-02-HT		LVS5-04-HT		LVS5-08-HT		LVD5-02-HT	
回路数	1回路						2回路		
配管口径	8A	10A	10A	15A	20A	25A	8A	10A	
	Rc1/4	Rc3/8	Rc3/8	Rc1/2	Rc3/4	Rc1	Rc1/4	Rc3/8	
有効断面積	17mm ²	22mm ²	30mm ²	49mm ²	83mm ²	137mm ²	17mm ²	22mm ²	
使用圧力	信号圧力	Max.1.0MPa							
	操作圧力	Max.0.7MPa							
設定圧力	0.14~0.7MPa								
ディファレンシャル	0.01MPa以下								
耐圧力	1.5MPa								
使用温度	一般用：-20~60℃				耐熱用：5~100℃				
質量	0.6kg		1.7kg		2.6kg		1.0kg		

- 上記仕様以外でご使用の場合はご相談下さい。
- 流体の露点が-40℃を下回る高乾燥空気で使用される場合は別途ご相談下さい。



外形寸法図

◆ 標準タイプ(1回路)


■ LVS5-02-8A・10A

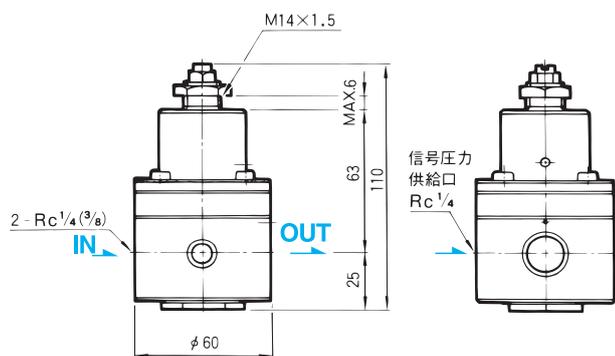

■ LVS5-04-10A・15A


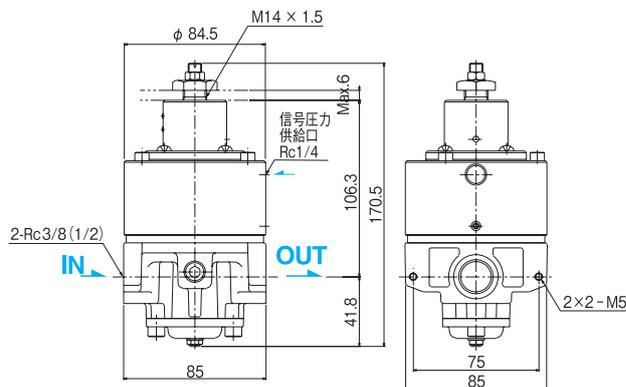


■ LVS5-08-20A・25A

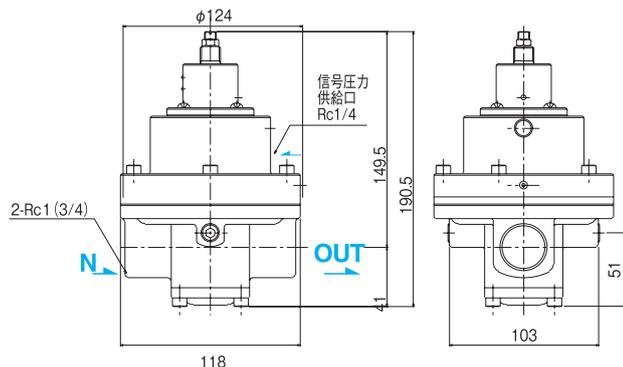

◆ 標準タイプ(2回路)

■ LVD5-02-8A・10A

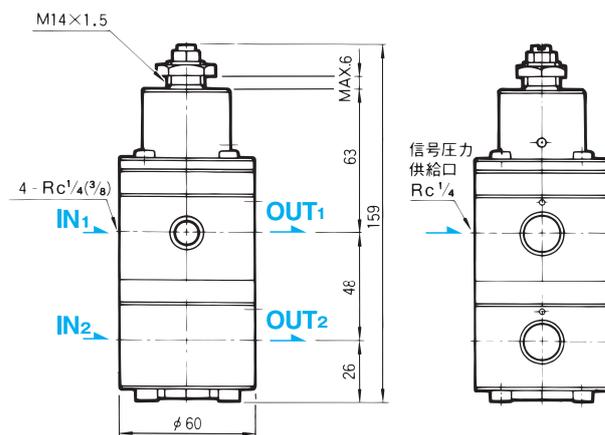

甲南電機株式会社®

東京支店 〒108-0014 ☎03-3454-1711
 東京都港区芝4-7-8 芝サンエスワカマツビル
 大阪支店 〒530-0012 ☎06-6373-6701
 大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル
 西部支店 〒732-0052 ☎082-568-0071
 広島市東区光町1-12-20 もみじ広島光町ビル
 国際部 〒663-8133 ☎0798-48-5931
 西宮市上田東町4-97



東北営業所 ☎022-215-1195
 千葉営業所 ☎043-305-1401
 北海道出張所 ☎011-792-7451
 名古屋営業所 ☎052-581-6541
 金沢営業所 ☎076-233-1411
 高松営業所 ☎087-835-0411
 広島営業所 ☎082-568-0071
 北九州営業所 ☎093-541-0281

代理店

URL=<https://www.konan-em.com/>

2020.12
 このカタログは予告なしに改訂することがありますのでご了承ください。
 2021.12-2版(D1)-H